

СУШИЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ DTM-11/18/23 COMFORT



ПРОГРАММАТОР M

Новый программатор M: кнопки для регулирования температуры и времени



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Реверсивный режим работы барабана в стандартной комплектации
Барабан из нержавеющей стали в стандартной комплектации
Частотный преобразователь (инвертор) в стандартной комплектации



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ДВОЙНОЙ ПОТОК — смешанные (осевой и радиальный) воздушные потоки
Большой ворсовый фильтр



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

На заказ: адаптация в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика
Стандартные машины для коммерческих прачечных (OPL) очень просто конвертируются в машины для прачечных самообслуживания



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Отсек с ворсовым фильтром выполнен в виде выдвижного ящика из нержавеющей стали
Очень большой диаметр загрузочного люка
Возможность изменения направления открытия двери



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Открывающаяся панель (на шарнирах): простой и удобный доступ
Техническое меню: статистические данные, аварийные сигналы, автоматическое тестирование, восстановление данных — для обслуживания техническим персоналом с помощью панели M



ПРОЧИЕ ОСОБЕННОСТИ

Наружный кожух из листового металла серого цвета, окраска под нержавеющую сталь
Непосредственный привод
SOFT DRY (МЯГКАЯ СУШКА) — новый барабан с выштампованными отверстиями
Система охлаждения (COOL DOWN) — для защиты от сминания по окончании цикла
Варианты нагрева: электрический, газовый и паровой
Одобрено ЕС




ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Новая панель управления M Control с дисплеем
- Панель для программирования и управления — M Control
- Загрузочный люк с двойными стеклами
- Возможность изменения стороны открытия люка
- Подача наружного воздуха через заднюю панель + фильтр
- Паровой теплообменник из нержавеющей стали
- Паровой теплообменник низкого давления
- Деревянная упаковка
- Шумоизоляция воздуховыпускного канала Ø 200
- Поддержка питания от судовой электросети (для электрических моделей):
440 В, 3 фазы, 50/60 Гц, без нейтрали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ.	DTM-11 COMFORT	DTM-18 COMFORT	DTM-23 COMFORT			
ЗАГРУЗКА							
Загрузка 1/18	кг	12	18	26			
Загрузка 1/20	кг	11	17	23			
Часовая производительность COMFORT*	кг/ч	28,6	31,9	40,6			
Количество испаренной влаги COMFORT*	л/ч	14,5	16,3	20,4			
БАРАБАН							
Ø барабана	мм	750	750	855			
Ø загрузочного люка	мм	574	574	574			
Высота центра люка	мм	976	976	1.030			
Высота нижней части загрузочного отверстия	мм	689	689	743			
Длина барабана	мм	475	746	800			
Объем барабана	л	210	330	460			
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Мощность двигателя барабана	кВт	0,37	0,37	0,37			
Мощность двигателя вентилятора COMFORT	кВт	0,25	0,25	0,55			
Мощность электрического нагревателя (все модельные ряды)	кВт	12	18	24			
Полная электрическая мощность (электр. модель) COMF	кВт	12,67	18,67	24,97			
Мощность газового нагревателя (все модельные ряды)	кВт	20,51	20,51	31			
Полная электрическая мощность (газовая модель) COMF	кВт	0,67	0,67	0,97			
Мощность парового нагревателя (все модельные ряды)	кВт	30	30	49,2			
Мощность парового нагревателя (газовая модель) COMF	кВт	0,67	0,67	0,97			
ПОДКЛЮЧЕНИЯ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ПАРОВЫЕ / ГАЗОВЫЕ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ПАРОВЫЕ / ГАЗОВЫЕ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ПАРОВЫЕ / ГАЗОВЫЕ
Напряжение 230 В, 1 ф. + N + T	Кол-во х мм² / А	3 x 35 / 63A	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Напряжение 230 В, 3 ф. + T	Кол-во х мм² / А	4 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A	4 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A
Напряжение 400 В, 3 ф. + N + T	Кол-во х мм² / А	5 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A
Ø входного патрубка газовой линии	BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
Ø патрубка впуска пара	BSP	3/4"		3/4"		1"	
Ø линии отвода конденсата (паровые модели)	BSP	3/4"		3/4"		1"	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ							
Ширина собственная / в упаковке	мм	785 / 865		785 / 865		890/970	
Глубина собственная / в упаковке	мм	840 / 940		1.110 / 1.210		1.245/1.345	
Высота собственная / в упаковке	мм	1.694 / 1.840		1.694 / 1.840		1.812/1.940	
Высота без батареи нагревателя	мм	-		-		-	
Масса, нетто/брутто	кг	172 / 180		187 / 200		210/230	
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Макс. воздушный поток COMFORT	м³/ч	850		850		1.200	
Ø отверстия вытяжки	мм	200		200		200	
Уровень шума COMFORT	дБ	64		64		65	

* Может зависеть от типа нагрева, чистоты фильтра или типа отжима.

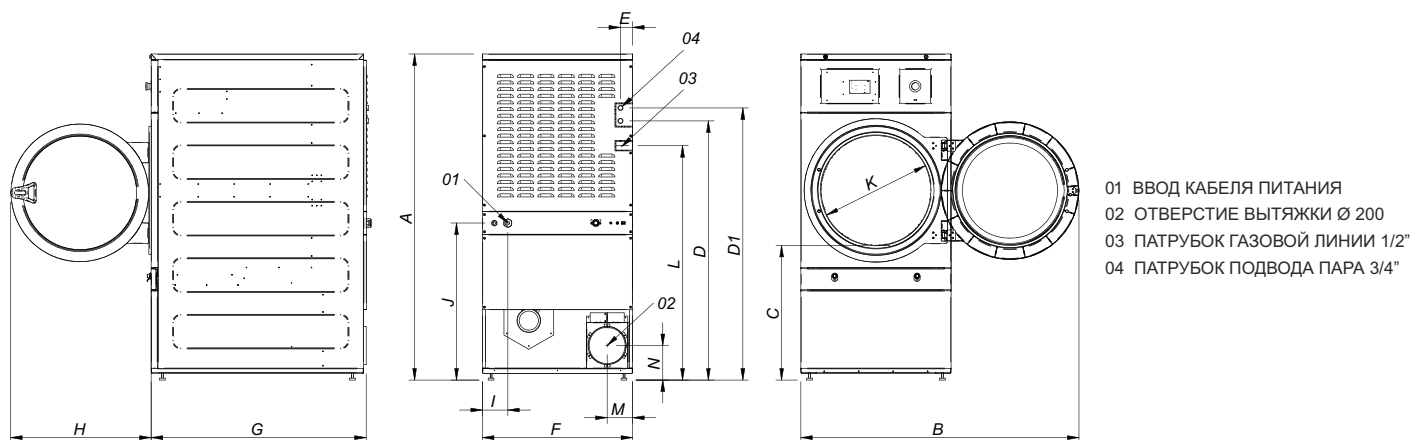

	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DTM-11	1694	1447	689	1354	1422	68	785	855	735	95	821	575	1226	133	180
DTM-18	1694	1447	689	1354	1422	68	785	1125	735	95	821	575	1226	133	180
DTM-23	1812	1552	743	1430	1532	112	890	1255	735	205	862	575	1344	133	180